



SMEERNIPPELBLOKKEN VOOR GECENTRALISEERDE HANDSMERING




GEBRUIK: Smeernippelblokken worden voor handsmering gebruikt waar een centraalsmering niet verantwoord is wegens te geringe smeerintervallen, maar de smeerpunten zeer moeilijk toegankelijk zijn.

MATERIAAL: Geanodiseerd aluminium

TOEBEHOREN:

- 1 smeernippel
- 2 markeringsring om aan te duiden welke wanneer moet gesmeerd worden
- 3 smeernippelblok
- 4 leidingkoppelingen


- leidingen: alu, staal, polyamide, hoge-drukleiding, ...

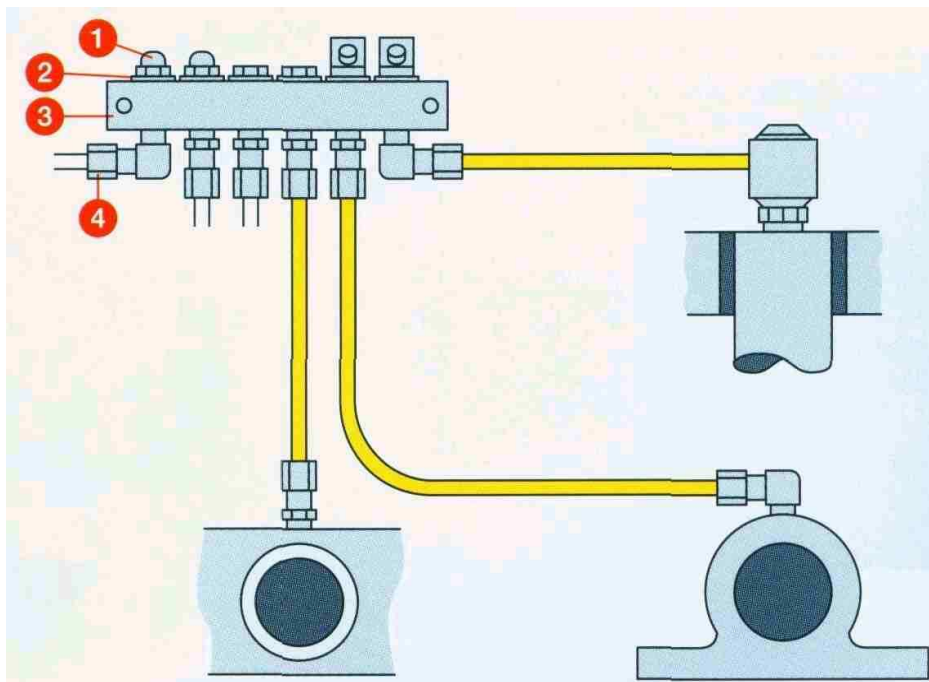

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen



SMEERNIPPELBLOKKEN VOOR GECENTRALISEERDE HANDSMERING + TOEBEHOREN

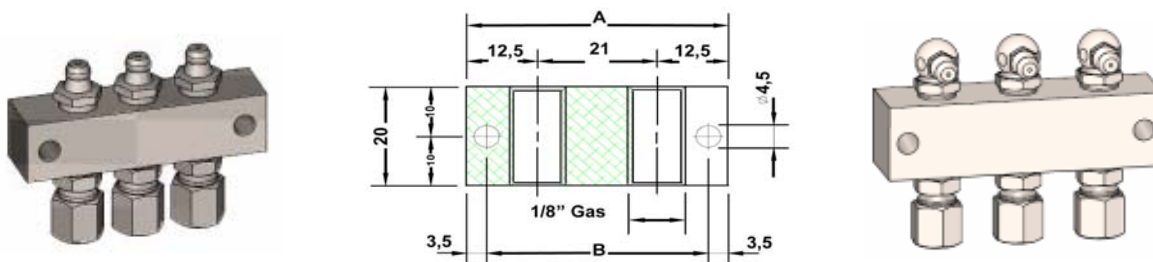

Hierna geven wij op 3 blz. alle onderdelen waaruit u de voor uw toepassing beste keuze kan maken voor een complete gecentraliseerde handsmering.

Pos.	Aantal	Bestelnummer	Aansluitingen	Afmetingen			Stukprijs	Totaal
				Schroefdraad	A	B		
1		SNB.ILC.01xR02	1	R 1/8"	25	18	01.110.1	
2		SNB.ILC.02xR02	2	R 1/8"	46	39	01.110.2	
3		SNB.ILC.03xR02	3	R 1/8"	67	60	01.110.3	
4		SNB.ILC.04xR02	4	R 1/8"	88	81	01.110.4	
5		SNB.ILC.05xR02	5	R 1/8"	109	102	01.110.5	
6		SNB.ILC.06xR02	6	R 1/8"	130	123	01.110.6	
7		SNB.ILC.07xR02	7	R 1/8"	151	144	01.110.7	
8		SNB.ILC.08xR02	8	R 1/8"	172	165	01.110.8	

Doorgangskoppelingen met/voor smeernippels					
9	SNB.SV.06LL		met smeernippel H1 Ø 6 mm		
10	SNB.SV06LM10x1		smeernippel volgens uw keuze d = 10 x 1		

		Artikel	Toebehoren voor smeerblok		
11	CK.GE.06LLR02	Rechte inschroefkoppeling conisch	Ø 6 mm 1/8		
12	CK.SWVE.6R02	Haakse inschroefkoppeling zwenkbaar	Ø 6 mm 1/8		
13	SN.H1.11-02	Smeernippel H1-1/8" BSP recht	1/8		
14	SN.H2.11-02	Smeernippel H2-1/8" BSP 45°	1/8		
15	SN.H3.11-02	Smeernippel H3-1/8" BSP 90°	1/8		
16	VBM.BV.M04X30	Bout verzinkt M4 x 30 mm	L1		
Totaal:					



TOEBEHOREN VOOR SMEERNIPPELBLOKKEN VOOR GECENTRALISEERDE HANDSMERING

LEIDINGEN, KOPPELINGEN EN TOEBEHOREN TUSSEN SMEERNIPPELBLOKKEN EN TOT AAN HET LAGER

Pos.	Aantal	Bestelnummer	Artikel	
1		LPA.WNF.04-02 *	PA-slang transparant 4 x 1 - 45 bar bij +20°C	
2		LPA.WSW.04-02 *	PA-slang zwart 4 x 1 - 45 bar bij +20°C	
3		LPA.HNF.06-04	PA-slang transparant 6 x 1 - 45 bar bij +20°C	
4		LPA.HSW.06-04	PA-slang zwart 6 x 1 - 75 bar bij +20°C	
5		LPA.HSW.06-03 **	PA-slang zwart 6 x 1,5 - 75 bar bij +20°C	
6		LPA.E.04/2 *	Insteekhuls (verplicht voor leidingen in PA)	
7		LPA.E.05-6/3	Insteekhuls (verplicht voor leidingen in PA)	
8		LPA.E.06/4	Insteekhuls (verplicht voor leidingen in PA)	
9		LME.ST-G.06/04	Staalbuis gegalvaniseerd 6/4, 389 bar, DIN 2391 C	
10		LME.CU.04/02 *	Koperbuis Ø 4/2	
11		LME.CU.06/04	Koperbuis Ø 6/4	
12		LPA.AF4.DN4 ***	Hoge drukslang (HD) 370 bar bij 20°C buiten Ø 8,1 mm binnen Ø 4 mm	
13		LPA.BF6,3.DN6 ***	Hoge drukslang (HD) 455 bar bij 20°C buiten Ø 13 mm binnen Ø 6,3 mm	
14		LK.SH.HAF-04	Schroefhuls voor HD-slang AF4	
15		LK.SH.HAF-06,3	Schroefhuls voor HD-slang BF6.3	
16		LK.FD.41255642	F-doornpijp recht Ø 6 mm voor HD-slang AF4	
17		LK.FD.41263241	F-doornpijp recht Ø 6 mm voor HD-slang BF6.3	
18		LK.FD.D6-90°38	F-doornpijp 90° Ø 6 mm voor HD-slang	
19		LB.LK01X04 *	Leidingklem gegalvaniseerd, 1 x 4 mm	
20		LB.LK.01X06	Leidingklem gegalvaniseerd, 1 x 6 mm	
21		LB.LK.02X04 *	Leidingklem gegalvaniseerd, 2 x 4 mm	
22		LB.LK.02X06	Leidingklem gegalvaniseerd, 2 x 6 mm	
23		LB.LK.03X04 *	Leidingklem gegalvaniseerd, 3 x 4 mm	
24		LB.LK.03X06	Leidingklem gegalvaniseerd, 3 x 6 mm	
25		LB.LK.04X04 *	Leidingklem gegalvaniseerd, 4 x 4 mm	
26		LB.LK.04X06	Leidingklem gegalvaniseerd, 4 x 6 mm	
27		LB.LK.RS-06-12	Gegalvaniseerde leidingklemmen met rubber D = 6 mm	
28		LB.LK.RS-08-12	Gegalvaniseerde leidingklemmen met rubber D = 8 mm	
29		LB.LK.RS-15-12	Gegalvaniseerde leidingklemmen met rubber D = 15 mm	
30		LB.LK.TF4	Kabelbinders in plastic max. Ø 31.4 mm	
31		LB.LK.TF5	Kabelbinders in plastic max. Ø 44.4 mm	
32		LB.LK.TF7	Kabelbinders in plastic max. Ø 88.9 mm	
33		VBM. ZTV.BM04X08	Zelftappende vijs voor klemmen M 4 x 8 mm (3.5 mm boren)	

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen



34	CK.GE.04LLR06X1 *	Rechte inschroefkoppeling konisch 6x1	<p>Ø 6 mm of Ø 4 mm *</p>
35	CK.GE.06LLR06X1	Rechte inschroefkoppeling konisch 6x1	
36	CK.GE.04LLM08X1 *	Rechte inschroefkoppeling konisch 8x1	
37	CK.GE.06LLM08X1	Rechte inschroefkoppeling konisch 8x1	
38	CK.GE.04LLM10X1 *	Rechte inschroefkoppeling konisch 10x1	
39	CK.GE.06LLM10X1	Rechte inschroefkoppeling konisch 10x1	
40	CK.GE.04LLR02 *	Rechte inschroefkoppeling konisch 1/8"	<p>Ø 6 mm of Ø 4 mm *</p>
41	CK.GE.06LLR02	Rechte inschroefkoppeling konisch 1/8"	
42	CK.GE.06LR04	Rechte inschroefkoppeling konisch 1/4"	
43	CK.WE.04LLM06X1 *	Haakse inschroefkoppeling konisch 6x1	
44	CK.WE.06LLM06X1	Haakse inschroefkoppeling konisch 6x1	
45	CK.WE.04LLM08X1 *	Haakse inschroefkoppeling konisch 8x1	
46	CK.WE.06LLM08X1	Haakse inschroefkoppeling konisch 8x1	
47	CK.WE.04LLM10X1 *	Haakse inschroefkoppeling konisch 10x1	
48	CK.WE.06LLM10X1	Haakse inschroefkoppeling konisch 10x1	
49	CK.WE.04LLR02 *	Haakse inschroefkoppeling konisch 1/8"	
50	CK.WE.06LLR02	Haakse inschroefkoppeling konisch 1/8"	
51	CK.WE.06LR04	Haakse inschroefkoppeling konisch 1/4"	
52	CK.SR.04LL	Snijring staal leiding Ø 4 mm L= 6 mm	
53	CK.SR.06LL	Snijring staal leiding Ø 6 mm L= 7 mm	
54	CK.SR.06S	Snijring staal leiding Ø 6 mm L= 9.5 mm	
55	LK.KR.ME-04	Knelring mess. leiding Ø 4 mm L= 5.5 mm	
56	LK.KR.ME-06	Knelring mess. leiding Ø 6 mm L= 6.5 mm	

* Koppelingen en leidingen van 4 mm worden slechts gebruikt bij plaatsgebrek en zeer kleine behoefte smeermiddelen.

** Worden altijd gebruikt bij tegendrukken boven de 40 bar

*** Worden altijd gebruikt bij tegendrukken boven de 70 bar

Bij uitzonderlijke plaatsgebreken kunnen ook leidingen van Ø 2.5 mm gebruikt worden. Vraag hiervoor afzonderlijke informatie!
De toebehoren voor de leidingen > Ø 6 mm op aanvraag.

De meeste onderdelen zijn ook verkrijgbaar in inox