



MANUELE OLIEDRUPPELAARS TOL

TYPE TOL


Oliedruppelaars TOL uit vernikkelde messing met zijdelingse regelspil voor een precieze druppeldosering. – extra lage bouw – onmiddellijke onderbreking – stof- en spatwaterbestendige uitvoering met klapdekselsluiting – cilindrisch glas uit plexi- of gewoon glas – goede zichtbare controle van het druppelen.

De combinatie met de smeerborstels SPR (rond) en SPF (plat) vormen zeer doeltreffende smeer- en verzorgingsunits voor het smeren van kettingen, tandwielen, kabels etc.

Art. nr.	Draad E	A	B	C	D	Inhoud ml
TOL 25	M8 G1/8 G1/4	65	25	25	7	7
TOL 30	M8 G1/8 G1/4	71	30	30	7	14
TOL 40	G1/4 G3/8	90	40	40	8	36
TOL 50	G1/4 G3/8	107	50	50	8	84
TOL 60	G1/4 G3/8 G1/2	120	60	60	8	140
TOL 60x80	G1/4 G3/8 G1/2	140	60	60	8	200

Leverbaar met perbunaan, hypalon, viton en teflon dichtingen.

TOL 25/30 enkel met perbunaan-dichting.

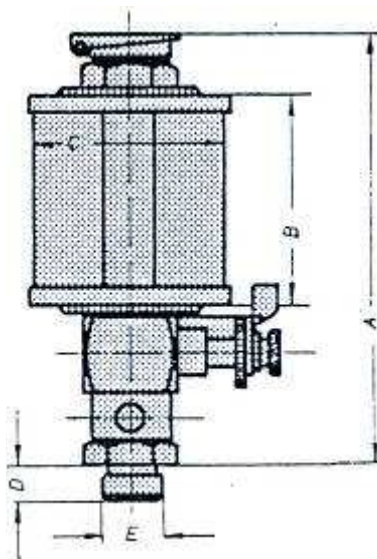

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen