



MEERVOUDIGE ELEKTRO OLIEDRUPPELAAR MET.H

TYPE MET.H


Elektrisch bediende meervoudige oliedruppelaar voor olie en andere vloeistoffen. Elektromagneetventiel 'OPEN-TOE'-functie, verdeelbatterij (1-24 oliedruppelregelaars, precieze druppeldosering door regelspil - grote vulkom uit plexi of gewoon glas. Goede zichtbare controle van de druppeling.

Met de elektrische meervoudige oliedruppelaar MET.B kunnen via de gemonteerde verdeelbatterijen tot maximum 24 smeerpunten centraal van olie worden voorzien. Daarbij wordt voor elk afzonderlijk smeerpunt de hoeveelheid olie aan de gemonteerde oliedruppelaars geregeld en langs buizen slangleidingen naar de afzonderlijke smeerpunten geleid.

De bediening van de 'OPEN-TOE'-functie gebeurt via de hoofdschakelaar van de machine waaraan de druppelaar gemonteerd is. In combinatie met onze interval-regelaars beschikt u over veel bedienings- en doseermogelijkheden.

De elektrische meervoudige oliedruppelaar MET.H komt in functie en werking overeen met de uitvoering MET.B Door een andere constructie van het elektromagneetventiel is dit type oliedruppelregelaar MET.H ook te gebruiken in omstandigheden waar water, stof en vochtigheid kunnen inwerken.

Leverbaar met perbunaan, hypalon, viton en teflon dichting.
Bescherming tegen sproei-, spuit- en straalwater.
Ook in explosiebescherming (EX)SG4.
Bescherming volgens DIN 4 00 50 IP 65.
Andere elektrische spanningen op aanvraag.

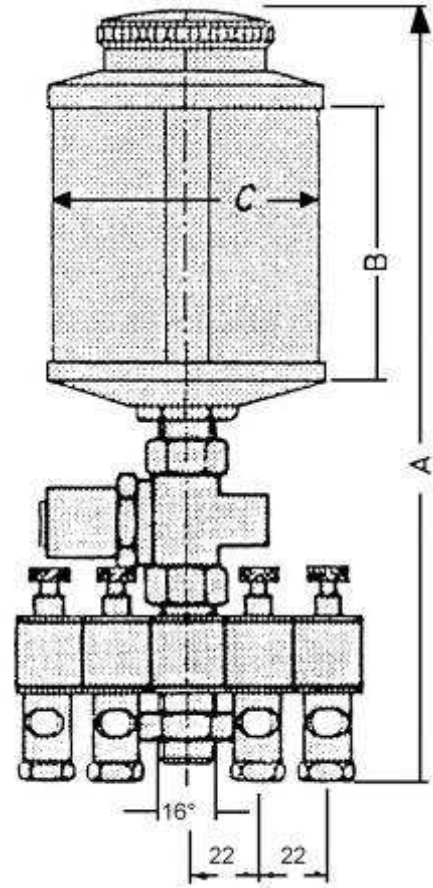

| Art. nr. | A | B | C | Volume ml | Deksel | Electr. aansl. |
|------------|-----|-----|-----|-----------|---------|---|
| MET.H 140 | 200 | 60 | 60 | 140 | schroef | 24V 50Hz, 24V DC, 48V 50Hz, 220V 50Hz, 220V 60Hz |
| MET.H 200 | 220 | 80 | 60 | 200 | schroef | |
| MET.H 500 | 255 | 100 | 80 | 500 | tank | |
| MET.H 1000 | 275 | 120 | 100 | 1000 | tank | |
| MET.H 2000 | 310 | 150 | 133 | 2000 | tank | |
| MET.H 3000 | 350 | 180 | 150 | 3000 | tank | |

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen