

ELEKTRO-OLIEGEVER EOS.H DISTRIBUTEUR EOS.H


TYPE EOS.H

De elektro-meervoudige oliegever EOS.H komt in functie en werking overeen met de uitvoering EOS.B Door een andere constructie van het elektromagneetventiel is dit type oliegever ook te gebruiken in omgevingen waar water, stof en vochtigheid kunnen inwerken.

Leverbaar met perbunaan, hypalon, viton en teflon dichting. / Bescherming tegen sproei- spuit- en straalwater. / Ook in explosiebescherming (EX)SG4 te verkrijgen. / Bescherming volgens DIN 4 00 50 IP 65. / Andere elektrische spanningen op aanvraag.

Le distributeur d'huile électrique EOS.H correspond au modèle EOS.B pour sa fonction et son mode de travail. Grâce a une autre construction de la vanne électromagnétique, le distributeur EOS.H peut être employé dans des zones de travail liées a l'influence de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

Disponibile avec joint de perbunan, hypalon, viton et teflon. / Livrable en protection d'explosion (EX)SG4. / Protection accordant DIN 4 00 50 IP 65. / D'autres voltages sur commande.

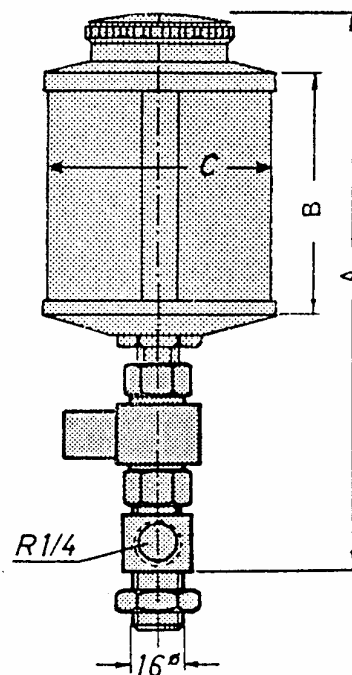

Art. nr. Nr. de commande	A	B	C	Volume ml	Deksel Couvercle	Electr. aansl. Conn. électr
EOS.H 140	170	60	60	140	schroef / à vis	24V 50Hz
EOS.H 200	190	80	60	200	schroef / à vis	24V DC
EOS.H 500	225	100	80	500	tank / norm.	48V 50Hz
EOS.H 1000	245	120	100	1000	tank / norm.	220V 50Hz
EOS.H 2000	280	150	133	2000	tank / norm.	220V 60Hz
EOS.H 3000	320	180	150	3000	tank / norm.	

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen
Sous réserve de modifications