



19 135



19 185



19 235



19 285



19 335



19 385

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

POMPES POUR DIESEL 1:1

- Aussi pour huiles jusqu'à ISO VG 15 SAE 5
- Performances à 8 bar: 66 L/min
- Hauteur maximale d'aspiration: 6m WS avec tube d'aspiration G 1"

DIESELPOMPEN 1:1

- Ook voor olie tot ISO VG 15 SAE 5
- Prestatie met 8 bar: 66 L/min
- Maximale zuighoogte: 6m WS met zuigpijp G 1"

19 135	Pour fût / Voor vat 200/220 L	D	310,00
Tube d'aspiration 860 mm - Zuigpijp 860 mm			

19 185		D	300,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage mural
 Accessoires recommandés: Flexible 19512, support mural 19521
 Canne 19522/19523/19523 001
 Voor wandmontage
 Aanbevolen toebehoren: Slang 19512, wandhouder 19521
 Zuigpijp 19522/19523/19523 001

POMPES POUR HUILES 3:1

- Viscosité maximale: SAE 90 - Performances à 8 bar: 22 L/min
- Hauteur maximale d'aspiration: 6m WS avec tube d'aspiration G 3/4"

OLIEPOMPEN 3:1

- Maximale viscositeit: SAE 90 - Prestatie: op 8 bar: 22 L/min
- Maximale zuighoogte: 6m WS met zuigpijp 3/4"

19 235	Pour fût / Voor vat 200/220 L	D	310,00
Tube d'aspiration 860 mm - Zuigpijp 860 mm			

19 265		D	320,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage sur citerne. Tube d'aspiration 1200 mm.
 Voor tankmontage. Zuigpijp 1200 mm.

19 285		D	300,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage mural
 Accessoires recommandés: flexible 19512, support mural 19521.
 Canne 19522/19523/19523 001. Clapet de décharge 19 648 (16 bar)
 Voor wandmontage
 Aanbevolen toebehoren: slang 19512, wandhouder 19521.
 Zuigpijp 19522/19523/19523 001. Overstroomklep 19 648 (16 bar).

POMPES POUR HUILES 5:1

- Viscosité maximale: SAE 140 - Performances à 8 bar: 20 L/min
- Hauteur maximale d'aspiration: 6m WS avec tube d'aspiration G 3/4"

OLIEPOMPEN 5:1

- Maximale viscositeit: SAE 140 - Prestatie: op 8 bar: 20 L/min
- Maximale zuighoogte: 6m WS met zuigpijp 3/4"

19 335	Pour fût / Voor vat 200/220 L	D	355,00
Tube d'aspiration 860 mm - Zuigpijp 860 mm			

19 365		D	375,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage sur citerne. Tube d'aspiration 1200 mm.
 Voor tankmontage. Zuigpijp 1200 mm.

19 366		D	385,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage sur citerne. Tube d'aspiration 1500 mm.
 Voor tankmontage. Zuigpijp 1500 mm.

19 385		D	345,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage mural
 Accessoires recommandés: flexible 19512, support mural 19521.
 Canne 19522/19523/19523 001.
 Clapet de décharge 19 648 (16 bar) ou 19506 (20 bar)
 Voor wandmontage
 Aanbevolen toebehoren: slang 19512, wandhouder 19521.
 Zuigpijp 19522/19523/19523 001.
 Overstroomklep 19 648 (16 bar) of 19 506 (20 bar)



18 713 051



20 218 950



20 062



20 112



20 185



20 022



20 032



20 052



20 062



20 075



20 133

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

POMPES À GRAISSE

- Viscosité: de NLGI 0 jusque NLGI 2
- Pression pré-réglée à 8 bar
- Performances à 8 bar: 1100 g/min

VETPOMPEN

- Viscositeit : van NLGI 0 tot NLGI 2
- Luchtdruk: reeds ingesteld op 8 bar
- Prestatie op 8 bar: 1100 g/min

18 710 051	Pour fût / Voor vat 10/20 kg Tube d'aspiration 468 mm - Met zuigpijp 468 mm	D	365,00
18 713 051	Pour fût / Voor vat 25/60 kg Tube d'aspiration 700 mm - Met zuigpijp 700 mm	D	380,00
18 716 051	Pour fût / Voor vat 200 kg Tube d'aspiration 1000 mm - Met zuigpijp 1000 mm	D	400,00

ACCESSOIRES

TOEBEHOREN

Unité de traitement de l'air

- Régulateur de pression, avec jauge, filtre contre l'humidité (40 my), et lubrificateur

Apparaat voor de behandeling van lucht

- Drukregelaar, peilroede, anti-vochtfilter (40 my) en olienevelaar

20 218 950		D	70,00
20 062	Embout G 1/4" Aansluiting	D	2,20
20 112	Adaptateur G 1/4" M, G 1/4" M Adapter		1,80

Flexible spirale

- Comme connection entre la tuyauterie d'air comprimé et la pompe

Spiraal flexibel

- Als verbinding tussen samengedrukt luchtsysteem en pomp

20 185	5 met.	D	55,00
---------------	--------	---	--------------

Raccords rapides type 26 en laiton

Snelkoppelingen type 26 uit messing

20 022	G 1/4" F	SW 22	D	6,60
20 024	G 3/8" F	SW 22	D	6,60
20 026	G 1/2" F	SW 24	D	6,60
20 032	G 1/4" M	SW 22	D	6,60
20 034	G 3/8" M	SW 22	D	6,60
20 036	G 1/2" M	SW 24	D	6,60
20 043	6 mm M	SW 24	D	6,60
20 045	9 mm M	SW 21	D	6,60

Embouts pour raccords type 26


Aansluitingen voor koppelingen type 26

20 052	G 1/4" F	SW 17	D	2,20
20 054	G 3/8" F	SW 19	D	2,20
20 062	G 1/4" M	SW 12	D	2,20
20 064	G 3/8" M	SW 19	D	2,20
20 066	G 1/2" M	SW 22	D	2,20

Raccords de connections adaptables sur raccords type 26

Koppelingen op koppelingen type 26 aan te passen

20 075	Pour tuyau / Voor slang DN 9	D	1,50
20 133	Pour tuyau / Voor slang DN 9	D	1,95

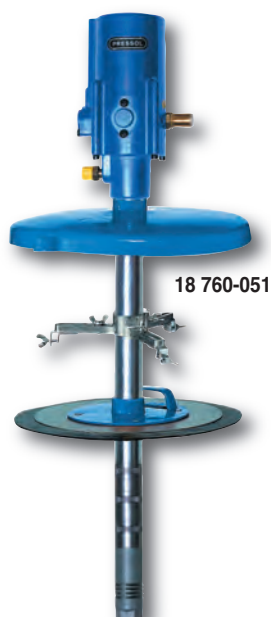

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

ENSEMBLES DE BASE

- Pompe grand débit 50:1, tube d'aspiration, couvercle anti-poussière, plateau suiveur, fixation en étoile
- Clapet de réduction de pression (préréglé à 8 bar)

BASIS SETS

- *Pomp groot debiet 50:1, zuigpijp, stofdeksel, volgplaat, en sterbevestiging*
- *Drukreductie klep (8 bar preset)*

18 740 051	Pour fût / Voor vat 20/30 kg	D	485,00
-------------------	------------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 270 - 310 mm - Tube d'aspiration 600 mm
 Volgplaat Ø 270 - 310 mm - Zuigpijp 600 mm

18 760 051	Pour fût / Voor vat 50 kg	D	505,00
-------------------	---------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm - Tube d'aspiration 700 mm
 Volgplaat Ø 335 - 385 mm - Zuigpijp 700 mm

18 780 051	Pour fût / Voor vat 200 kg	D	545,00
-------------------	----------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 540 - 590 mm - Tube d'aspiration 1000 mm
 Volgplaat Ø 540 - 590 mm - Zuigpijp 1000 mm

ENSEMBLES MOBILES

- Pompe grand débit 50:1, tube d'aspiration, couvercle anti-poussière, plateau suiveur, fixation en étoile
- Clapet de réduction de pression (préréglé à 8 bar)
- Pistolet de graissage haute pression avec raccord tournant en Z (3 x 360°) et tuyau haute pression
- Chariot

VERRIJDABARE SETS

- *Pomp groot debiet 50:1, zuigpijp, stofdeksel, volgplaat, en sterbevestiging*
- *Drukreductie klep (8 bar preset)*
- *Vetpistool hoge druk met draai-Z koppeling (3 x 360°) en hoge druk slang*
- *Wagen*

18 417 051	Pour fût / Voor vat 20 kg	D	590,00
-------------------	---------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 270 - 310 mm - Chariot 17 004
 Volgplaat Ø 270 - 310 mm - Wagen 17 004

18 425 051	Pour fût / Voor vat 25 kg	D	650,00
-------------------	---------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 310 - 335 mm - Chariot 17 008
 Volgplaat Ø 310 - 335 mm - Wagen 17 008

18 766 051	Pour fût / Voor vat 50 kg	D	680,00
-------------------	---------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm - Chariot 17 008
 Volgplaat Ø 335 - 385 mm - Wagen 17 008

18 786 051	Pour fût / Voor vat 200 kg	D	915,00
-------------------	----------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 540 - 590 mm - Chariot 17 009
 Volgplaat Ø 540 - 590 mm - Wagen 17 009

ENSEMBLE MOBILE EN CONTAINER


- Pompe grand débit 50:1, plateau suiveur, habillage en métal sur 4 roues pour la protection du seau de graisse
- Clapet de réduction de pression (préréglé 8 bar)
- Pistolet de graissage haute pression avec raccord tournant en Z et flexible haute pression

VERRIJDABARE SET IN CONTAINER

- *Pomp groot debiet 50 :1, volgplaat, container in metaal op 4 wielen om het vat te beschermen*
- *Drukreductie klep (8 bar preset)*
- *Vetpistool hoge druk met draai-Z koppeling (3 x 360°) en hoge druk slang*

27 846	Pour fût / Voor vat 50/60 kg	D	795,00
---------------	------------------------------	---	---------------

Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm
 Volgplaat Ø 335 - 385 mm

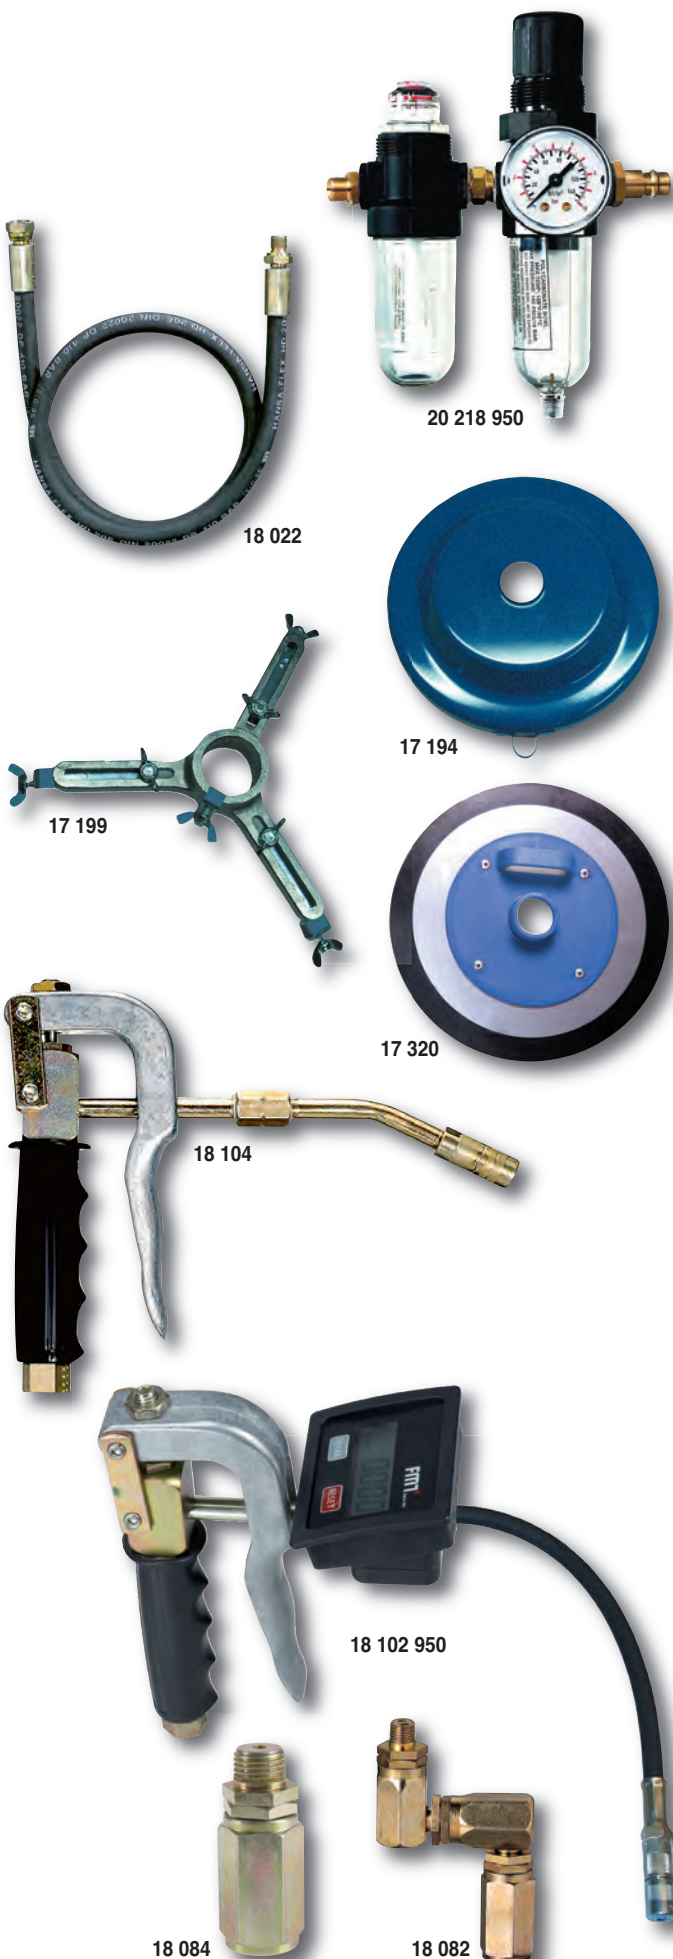

Ref. Cap. Code €

Appareil de traitement de l'air

• Kit complet, avec manomètre, séparateur d'eau, et huileur

Apparaat voor de behandeling van lucht

• Complete kit met manometer, waterafscheider en oliër

20 218 950 D **70,00**

Tuyaux haute pression 400 bar

• Connections: G 1/4 femelle, G 1/4 mâle

Slangen hoge druk 400 bar

• Koppelingen: G 1/4 vrouwelijk, G 1/4 mannelijk

18 021 1 mètre / 1 meter D **19,20**

18 022 2 mètres / 2 meter D **34,80**

18 023 3 mètres / 3 meter D **39,70**

18 024 4 mètres / 4 meter D **54,70**

18 025 5 mètres / 5 meter D **58,80**

18 026 6 mètres / 6 meter D **73,80**

18 030 10 mètres / 10 meter D **121,00**

18 035 15 mètres / 15 meter D **161,00**

Couvercles anti-poussière

Stofdeksels

17 176 Pour fût / Voor vat 15-20 kg Ø 342 mm A **34,50**

17 194 Pour fût / Voor vat 25-60 kg Ø 385 mm A **35,50**

17 198 Pour fût / Voor vat 50-60 kg Ø 450 mm A **44,00**

17 200 Pour fût / Voor vat 200 kg Ø 600 mm A **100,00**

Fixations à trois branches pour fûts

Sterbevestiging voor vaten

17 197 Pour fût / Voor vat 5-20 kg Ø 180-310 mm A **38,00**

17 199 Pour fût / Voor vat 25-60 kg Ø 310-405 mm A **43,00**

17 201 Pour fût / Voor vat 200 kg Ø 600 mm A **49,00**

Plateaux suiveurs

Volgplaten

17 275 Pour fût / Voor vat 18 kg Ø 240-290 mm A **43,00**

17 300 Pour fût / Voor vat 20 kg Ø 270-310 mm A **45,30**

17 320 Pour fût / Voor vat 25 kg Ø 310-335 mm A **53,30**

17 380 Pour fût / Voor vat 50 kg Ø 335-385 mm A **59,80**

17 401 Pour fût / Voor vat 200 kg Ø 540-590 mm A **222,00**

Pistolets de graissage haute pression (max 550 bar)

Vetpistolen hoge druk (max 550 bar)

18 104 G 1/8 F D **54,00**

Bec coudé et agrafe à 4 mors (12 743)

Pression additionnelle 100 bar

Gebogen spuitpijp en 4 bek mondstuk (12 743)

Handmatige drukverhoging va ca 100 bar

18 102 950 G 1/8 F D **315,00**

Poignée avec compteur digital 4 chiffres et totalisateur

Flexible HP 11 x 300 mm et agrafe hydraulique (12 743)

Smeerpistool met digitale teller 4 cijfers en totaal teller

Flexibel HD 11 x 300 mm met hydraulisch mondstuk

18 082 G 1/8 M - G 1/4 F D **40,00**

Raccord tournant en Z 3 x 360° Pression 400 bar

Draai-Z koppeling 3 x 360° Druk 400 bar

18 084 G 1/4 M - G 1/4 F D **16,30**