




Hoge drukleiding 840 BAR

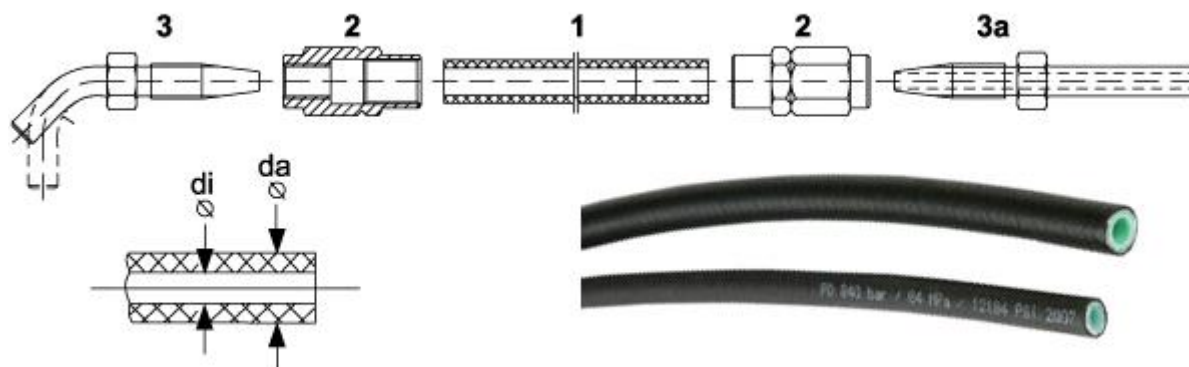

1	Hoge druk leiding 840 bar
2	schroefhuls
3	Pijpstuk (F-doorn) 45 ° of 90°
3A	Pijpstuk (F-doorn) recht

Technische fiche

di	da	referentie	Verpakking	divers
4,0	8,6	LPA.AF4.DN4	50 m	leeg
4,0	8,6	LPA.S.HD8,3-2,1	50 m	Gevuld met NLGI 2 vet
6,3	6,3	LPA.BF6,3.DN6	100 m	leeg
6,3	6,3	LPA.S.HD11,3-6,3	100 m	Gevuld met NLGI 2 vet
1/8 "	5/16 "		50 m	leeg

		LPA.AF4.DN4/ LPA.S.HD8,3-2,1		LPA.BF6,3.DN6/ LPA.S.HD11,3-6,3	
		Binnenbekleding	Buitenbekleding	Binnenbekleding	Buitenbekleding
Materiaal		Thermoplast. Polyamide 6	Thermoplast. Polyuretaan	Thermoplast. Polyamide 12	Thermoplast. Polyuretaan
Breuk	DIN EN ISO 527	> 30 N/mm ²	> 18 N/mm ²	> 38 N/mm ²	> 20 N/mm ²
Treksterkte	DIN EN ISO 527	> 50 %	> 380 %	> 250 %	> 320 %
Hardheid	DIN EN ISO 868	>D 60 +/-3	>D 88 +/-3	>D 61 +/-3	>A92 +/-3
Temperatuur- bereik	Van -30 °C t.e.m. 80 °C In geval van vet met additieven anti-corrosie "": max. 60°C				